

Bentone B 40 MF



6,5-29,5 kg/h (65-295 kW)



Skysto kuro degiklis

- Tinkamas iškastinės ir biologinės kilmės, didesnio klampumo skystiems kurams.
- Įrengtas su pašildytuvu ir komponentais, atspariais koroziniam kurui.
- Ekonomiškas ir atitinkantis aplinkosaugos reikalavimus;
- Lengvai reguliuojamas ir aptarnaujamas;
- Suprojektuotas bei išbandytas, pagal Europos standartą EN 267, kartu su rapsų kuru pagal DIN 51605
- Tinkamas didelio atsparumo katilams;
- Skirtas išjungti / įjungti (on/off) veikimui;
- Pajungimo kištukai palengvina instaliavimą.

Tipas		B40A
Galingumas	kg/h	6,5-29,5
	kW	65-295
Variklis	V/Hz/W	230/50-60Hz/450
Kontroleris		Siemens
Skysto kuro siurblys		Suntec
Skysto kuro pašildytuvas		3N~
Svoris	kg c.	50
Tūris	m ³ c.	0,17

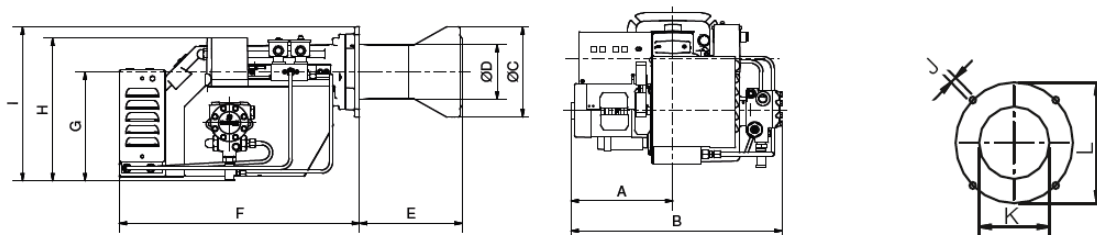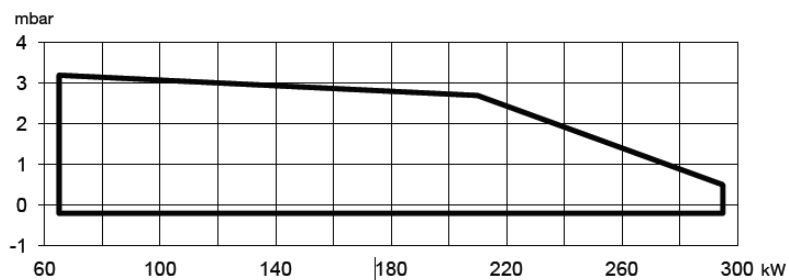

	A	B	øC	øD	E	F	G	H	I	J	øK	øL
B40MF	202	451	160	114	202	526	262	316	362	M10-12	115-175	195-245

*Netinkamas katilams, kurių priekinė dalis neatsidaro

+46 372 867 00 Fax +46 372 823 19
www.bentone.com
 Box 309, 341 26 Ljungby

 **Bentone**[®]
 Enertech Group